


Condizionatore smart cool 300 W

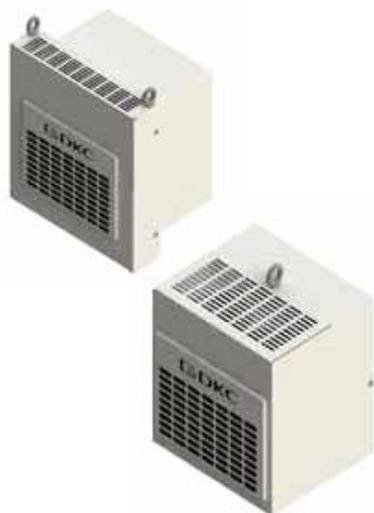

La nuova linea di condizionatori SMART COOL rappresenta la soluzione ideale per il condizionamento di piccoli involucri o per tutte le necessità di contenimento dello spazio.


Disponibili anche nella versione da incasso, dima di foratura intercambiabile con la nostra linea di ventilazione da quadro elettrico.

- Capacità di raffreddamento 300 W.
- Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN:
 - ◊ 2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera.
- Guarnizione iniettata lato armadio di serie
- Termoregolatore a display interno
- Colorazione standard RAL 7035


	R5KLM03021OOT	R5KLM03021OIT
Tensione di alimentazione	230 Vac - 1 ph	
Frequenza	50 / 60 Hz	
Potenza frigorifera L35/L35 secondo DIN 3168	330 / 360 W	
Potenza frigorifera L35/L50 secondo DIN 3168	270 / 280 W	
Dimensioni A x L x P (altezza x larghezza x profondità)	284 x 280 x 240 mm	346 x 343 x 245 mm
FLA Massima Corrente di esercizio	1,3 / 1,5 A	
Corrente di spunto	9 A	
Dispositivo di protezione e sicurezza suggerito: fusibile T	4 A	
Potenza assorbita L35L35	190 / 220 W	
Potenza assorbita L35L50	220 / 270 W	
Campo regolazione temperatura (set di fabbrica)	da 30° C a 40° C	
Temperatura Funzionamento (Ambiente)	da + 20° C a + 50° C	
Grado di Protezione lato armadio / Lato esterno	IP 54 / IP 34	
Livello di rumore	61 dB (A)	
Peso	20 kg	
Tipo di refrigerante	R134a	
Tipo ciclo di lavoro	100%	
Approvazioni		

Potenza frigorifera

W 50Hz

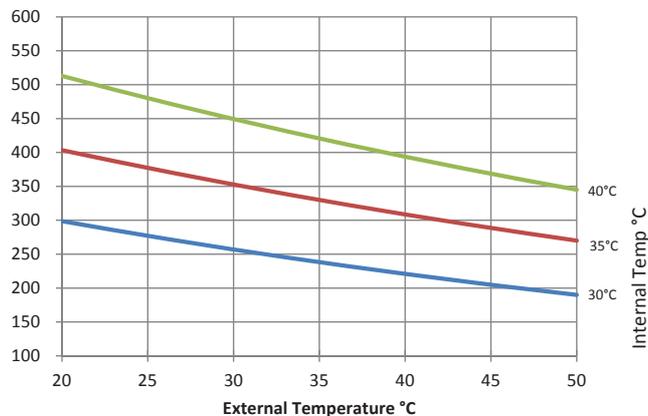


W 60Hz

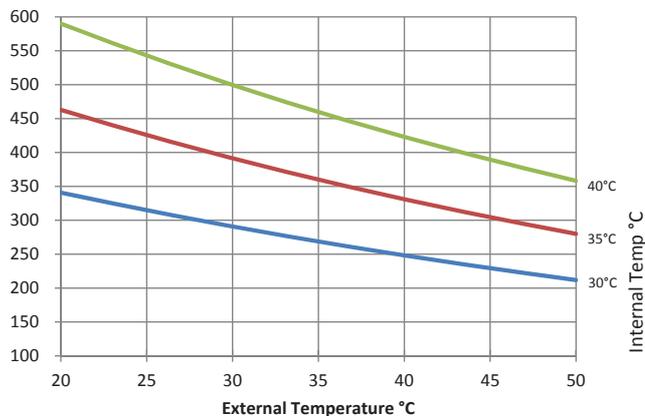

Dimensioni e dime di foratura (mm)

R5KLM030210OT

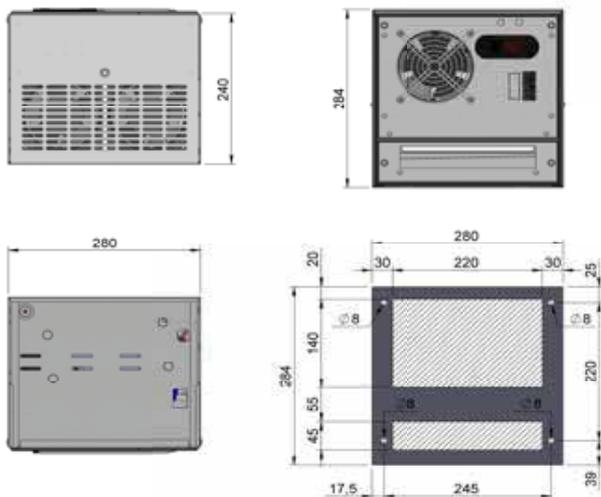

R5KLM030210IT

