STANDARD

CE

AT

MOTORIDUTTORE ALTO
HIGH GEARMOTORS

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TEMPI-GIRO/TIME-TURN
Da/from 1s a/up-to 94h

COPPIA/TORQUE
Da/from 4,8Ncm a/up-to 35Ncm (max)

ALBERO/SHAFT
Tondo o Sfaccettato ø4mm sporgenza 8mm
Round or faceted ø4mm protrusion 8mm

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Motoriduttori adatti per movimentazioni a bassa coppia. E' disponibile una vasta gamma di riduzioni atte a soddisfare molteplici esigenze. Utilizzano i motori sincroni e in corrente continua descritti nel foglio tecnico relativo.

Gearmotors fit to automatize machine tools of various utilisation. It is available a large range of ratios suited to satisfy the most various requirements. The syncro and continuous current motors used are the same as described in the perti nent technical paper.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :

12, 24, 48, 115, 230, 250 Vac 50 / 60Hz
12, 24 Vdc

CODICE D'ORDINE
ORDER CODE

AT DD TTTT V A 000

	Direzione di rotazione/Rotation direction	
DD	Orario/Clockwise	01
	Bidirezionale/Bidirectional	02
	Antiorario/Anticlockwise	03
	Bidirezionale/Bidirectional Vdc	04
	Senza senso/No sense	05
TTTT	Es. 3 secondi/seconds	3S00
	Es. 60 secondi/seconds	60S0
	Es. 90 min/minutes	90M0
V	12V 50Hz	A
	24V 50Hz	B
	48V 50Hz	C
	115V 50Hz	D
	230V 50Hz	E
	12V 60Hz	F
	24V 60Hz	G
	48V 60Hz	H
	115V 60Hz	I
	230V 60Hz	Y
	12Vdc	L
	24Vdc	M
A	Albero tondo/Round shaft Ø 4 mm	T
	Albero sfaccetato/Faceting shaft Ø 4 mm	S

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

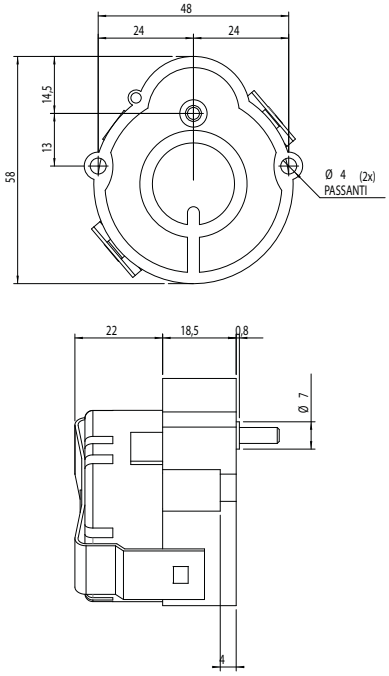

STANDARD

CE

BT

MOTORIDUTTORE BASSO
LOW GEARMOTORS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Motoriduttori adatti per movimentazioni a bassa coppia. E' disponibile una vasta gamma di riduzioni atte a soddisfare molteplici esigenze. Utilizzano i motori sincroni e in corrente continua descritti nel foglio tecnico relativo.

Gearmotors fit to automatize machine tools of various utilisation. It is available a large range of ratios suited to satisfy the most various requirements. The syncro and continuous current motors used are the same as described in the perti nent technical paper.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TEMPI-GIRO/TIME-TURN
Da/from 1s a/up-to 24h

COPPIA/TORQUE
Da/from 4,8Ncm a/up-to 35Ncm (max)

ALBERO/SHAFT
Tondo o Sfaccettato ø4mm sporgenza 8mm
Round or faceted ø4mm protrusion 8mm
(altri su richiesta - other on requests)

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :

12, 24, 48, 115, 230, 250 Vac 50 / 60Hz
12, 24 Vdc

CODICE D'ORDINE
ORDER CODE

BT DD TTTT V A 000

	Direzione di rotazione/Rotation direction	
DD	Orario/Clockwise	01
	Bidirezionale/Bidirectional	02
	Antiorario/Anticlockwise	03
	Bidirezionale/Bidirectional Vdc	04
	Senza senso/No sense	05
TTTT	Es. 3 secondi/seconds	3S00
	Es. 60 secondi/seconds	60S0
	Es. 90 min/minutes	90M0
V	12V 50Hz	A
	24V 50Hz	B
	48V 50Hz	C
	115V 50Hz	D
	230V 50Hz	E
	12V 60Hz	F
	24V 60Hz	G
	48V 60Hz	H
	115V 60Hz	I
	230V 60Hz	Y
	12Vdc	L
	24Vdc	M
A	Albero tondo/Round shaft Ø 4 mm	T
	Albero sfaccetato/Faceting shaft Ø 4 mm	S

DIMENSIONI / DIMENSIONS
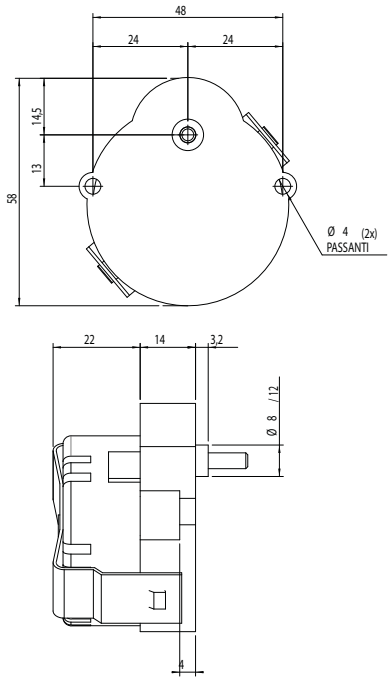
in mm